




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА

GP23- комбинирано съоръжение




1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|------------------------------|---|
| ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: | 3-12 г |
| БРОЙ ПОЛЗВАТЕЛИ: | до 4 |
| РАЗМЕРИ (см): | Д:365/Ш:245/В:320 |
| ЗОНА НА ПАДАНЕ: | 20 кв.м |
| ВИСОЧИНА НА СВОБОДНО ПАДАНЕ: | 149 см |
| МАТЕРИАЛИ: | метални тръби; HDPE плоскости; НЕХА плоскости |
| ЗАКРЕПВАНЕ: | анкерирани / железобетон |
| СТАНДАРТИ: | БДС EN 71-3, БДС EN1176-1, БДС EN1176-3 |
| ГАРАНЦИЯ: | 60м |

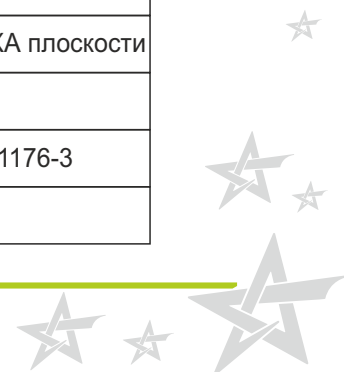




2. ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

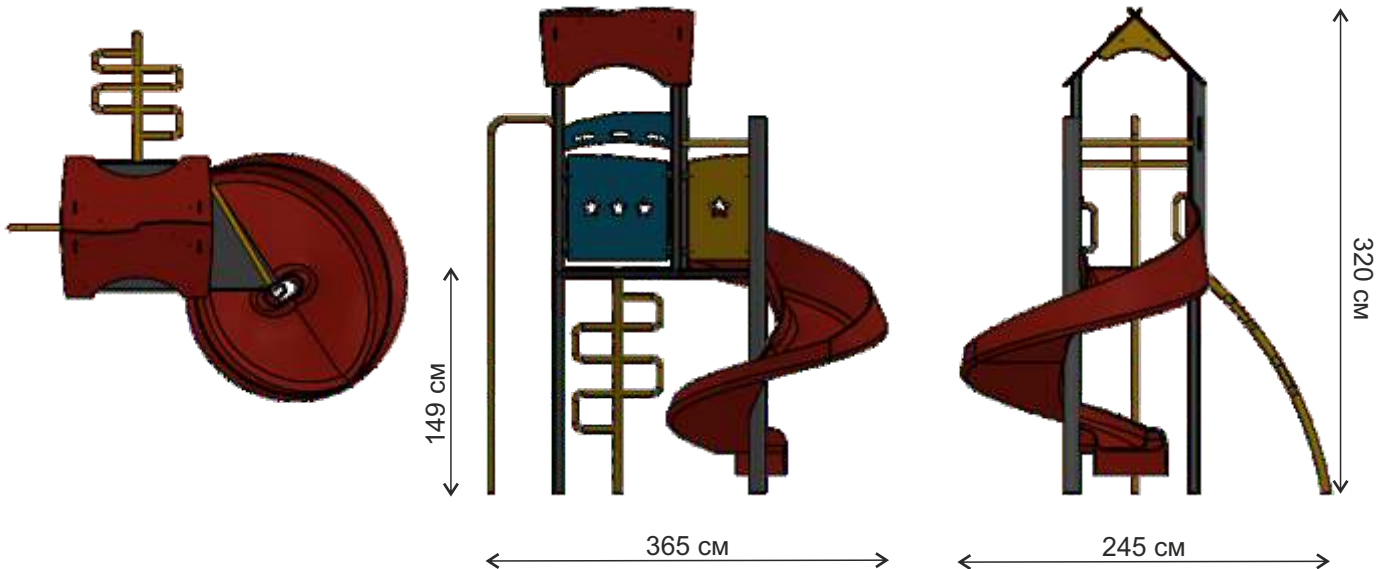

3. ЗОНА НА ПАДАНЕ - 20 кв.м

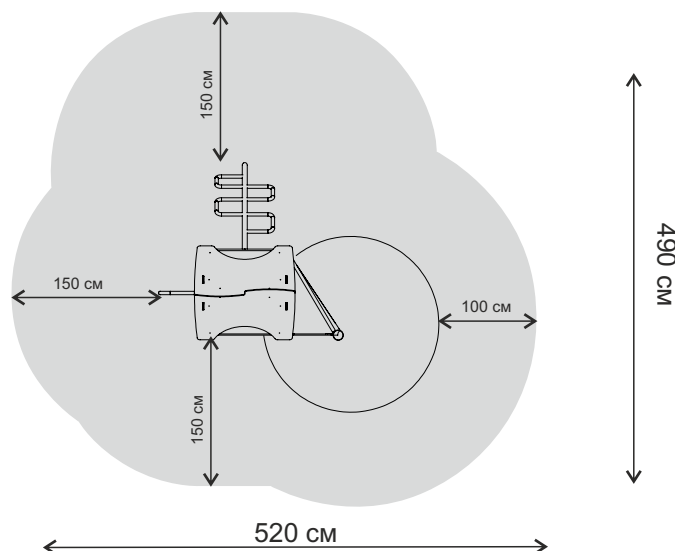


4. МОНТАЖ

Бетонни фундаменти

Монтажът на съоръжението към терен се извършва чрез бетонни фундаменти (приложен е фундаментен план). Връзката между конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката.

Анкериране

При наличие на бетонова настилка на детската площадка монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части.

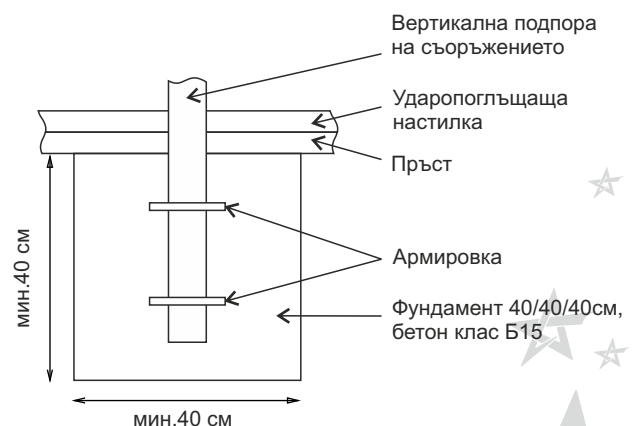



5. МАТЕРИАЛИ

Конструкция

Използват се стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Металните части са покрити с антикорозионен грунд и боя с UV защита.

Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN 1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.

Седалки, платформи, стени, покрив и декоративни елементи

Използват се HDPE и HEXA плоскости с необходимата дебелина, които осигуряват отлична устойчивост на атмосферни условия и вандализъм

Крепешни елементи

Покрити са с обезопасяващи капачки

6. ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ

Условията и редът за устройство и безопасността на площадките за игра са определени от БДС EN 1176 и наредба №1 от 12.01.2009г (бр.10/2009г.- на Държавен вестник).

Постоянен контрол:

Извършва се от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

Периодичен контрол:

Извършва се от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

Годишен контрол:

Извършва се от технически лица с оглед пълната проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

7. ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок на съоръжението е 60м.

Гаранцията покрива:

- дефекти от некачествена изработка на изделието
- дефекти от вложени некачествени материали

Гаранцията не покрива:

- дефекти причинени от монтаж и инсталация, които не съответстват на инструкциите на производителя
- повреди по изделието причинени от вандализъм
- повреди от неправилна експлоатация
- повреди причинени от нередовен контрол и поддръжка на съоръжението
- дефекти от нормално износване, което се получава при използване на изделието по предназначение: драскотини, вдлъбнатини, протриване, избледняване, козметични проблеми от повърхностна корозия
- повреди причинени от паднали клони, части от сгради, превозни средства или други движещи се обекти.

8. ISO 9001; ISO 14001

Фирма ГОТИНЩАЙН ЕООД е сертифицирана по **ISO 9001** и **ISO 14001** за качествено управление на производство на детски площадки, спортни и фитнес уреди, градинско и парково оборудване.